

# Elektrický plochý ohrievač vody **OKHE ONE/E**




- Plochý ohrievač v typoch 30-120
- Novinka s elektronickým termostatom
- Kombinuje tradičné technológie DZD
- Rýchly ohrev vody vďaka konceptu dvoch nádob
- Možná alternatíva pre nahradenie plynového ohrievača
- Vhodný na inštaláciu v obmedzených priestoroch, možno ho zabudovať aj do kuchynskej linky
- Montáž je možná aj bez závesu, priamo na stenu, príp. pomocou 4 ks flexibilných konzol (na želanie možno použiť aj univerzálny záves DZD)



**DRAŽICE**  
ČLEN SKUPINY NIBE

## Nákres s rozmermi:

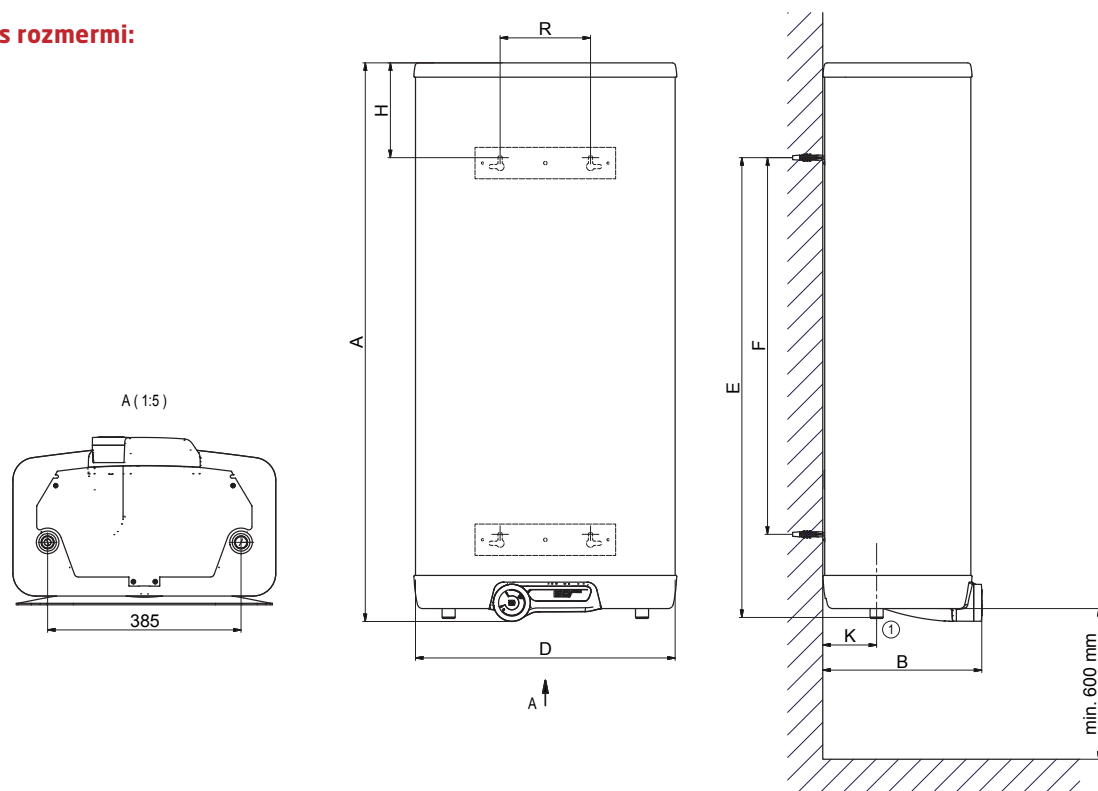

## Technické parametre:

Typ	OKHE ONE/E 30	OKHE ONE/E 50	OKHE ONE/E 80	OKHE ONE/E 100	OKHE ONE/E 120
Objednávacie číslo	1811108101	1805108101	1801108101	1808108101	1803108101
Objem [l]	28	41	65	80	98
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) [mm]	617 × 523 × 318	845 × 523 × 318	1112 × 523 × 318	1327 × 523 × 318	1552 × 523 × 318
Maximálna hmotnosť ohrievača (bez vody) [kg]	22	31	46	55	62
Hrúbka izolácie (PUR) [mm]	min. 33	min. 33	min. 33	min. 33	min. 33
Tepelná vodivosť izolácie $\lambda$ [ $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$ ]	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Príkion ohrevného telesa [W]	1100	2000	2000	2000	2000
Čas ohrevu z 10 °C na 60 °C [hod]	1,5	1,5	2	2,5	3
Elektrické pripojenie	1/N/PE ~230 V / 50 Hz				
Odporúčaná hodnota ističa [A]	10	16	16	16	16
Elektrické krytie	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Maximálna prevádzková teplota / pretlak v nádobe [°C / bar]	80 / 6	80 / 6	80 / 6	80 / 6	80 / 6
Denná spotreba elektrickej energie [kWh]	2,69	6,25	6,40	6,56	6,55
Zmiešaná voda V40 [l]	39,37	72,16	88,77	113,12	118,16
Záťažový profil	S	M	M	M	M
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C	C	C
Energetická účinnosť [%]	33	38	37	37	37
Ročná spotreba elektrickej energie [kWh]	561	1353	1378	1405	1403
Nastavenie termostatu od výrobcu [°C]	55	55	55	55	55
Akustický výkon [dB]	15	15	15	15	15
Funkcia len v nízkej tarife elektrickej energie	áno	áno	áno	áno	áno
Funkcia SMART	0	0	0	0	0

## Tabuľka rozmerov:

Typ	OKHE ONE/E 30	OKHE ONE/E 50	OKHE ONE/E 80	OKHE ONE/E 100	OKHE ONE/E 120
A	617	845	1112	1327	1552
B	318	318	318	318	318
D	523	523	523	523	523
E	500	730	920	1135	1360
F	350	560	750	950	1150
H	110	110	190	190	190
K	110	110	110	110	110
R	180	180	180	180	180

### Kontaktné údaje:

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.  
Dražice 69  
294 71 Benátky nad Jizerou  
e-mail: prodej@dzd.cz

## Inštalčné návody:



Zavesenie ohrievača pomocou univerzálneho závesu - šírka drážky na skrutku M6 HD



Zavesenie ohrievača pomocou univerzálneho závesu - šírka drážky na skrutku M8 HD



Zavesenie ohrievača priamo na stenu pomocou skrutiiek



Zavesenie ohrievača pomocou 4 ks flexibilných konzol



Výmena pôvodného ohrievača